


ELEGANTO



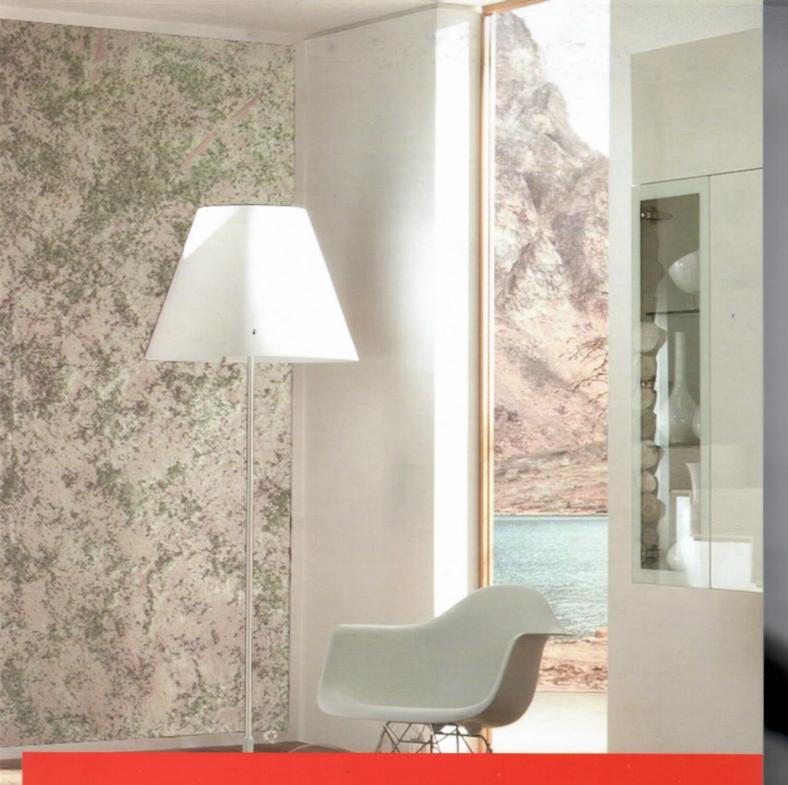

effect with unique texture appearance. The paint enable you to fill your walls with iridescent light tricks that change every time you view it from a different angle and create Spectacular effects of shadow and chiaroscuro.

To optaing good finishing of Eleganto you should to apply ELEGANTO coat with the matching basecoat of DESIGNE PRIMER.


DESIGNE PRIMER is specially formulated base coating for the application of ELEGANTO paint effect. It is high opacity base coating which give excellent adhesion to the ELEGANTO paint effect.

# PAINT APPLICATION


- thoroughly dry (1-2 hours) before applying the 2<sup>nd</sup> coat. 2- Apply ELEGANTO coat with brush by using brush stokes.
- 3- After about 20-30 minutes depending on temperature and humidity, smooth the surface with Spatula.

# VITHNAMELIKE ELEGANTO OU MUST BE GOOD

- I- دهان I- ٢ طبقة من دزيني برمير باستخدام الرولة، يجب أن يكون وقت جفاف الطبقة اللولي تتراوح ما بين (١-٢) ساعة قبل اعطاء الوجهه الثاني
  - ٢- قم بعمل طبقة من إليجانتو باستخدام الفرشاة في عمل ضربات عشواتية.
- ٣- بعد ٣٠-٢٠ دقيقة اعتماداً علي درجة الحراره و نسبة الرطوبة، قوم بمس السطح بأستخدام الاسبتيولا .

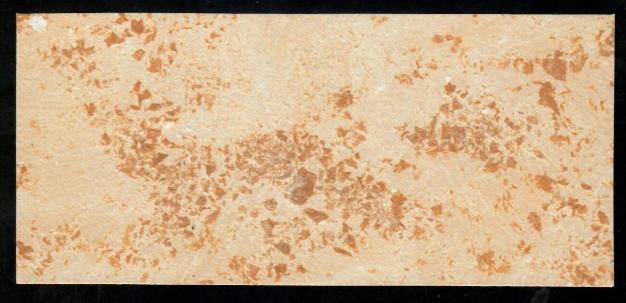


ELEGANTO 01




ELEGANTO 02




**ELEGANTO 04** 



ELEGANTO 03



ELEGANTO 05




ELEGANTO OG




**ELEGANTO 07** 




**ELEGANTO 08** 




ELEGANTO 09




ELEGANTO 10

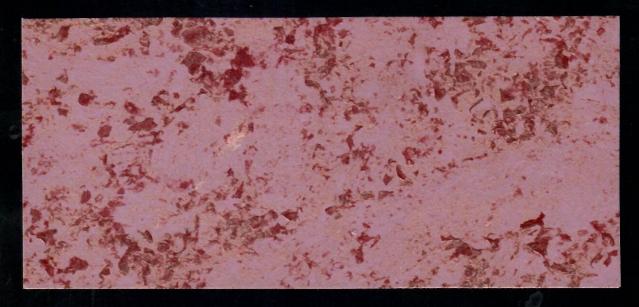


**ELEGANTO 11** 




ELEGANTO 12




**ELEGANTO 14** 




ELEGANTO 13




ELEGANTO 15




**ELEGANTO 16** 




**ELEGANTO 17** 

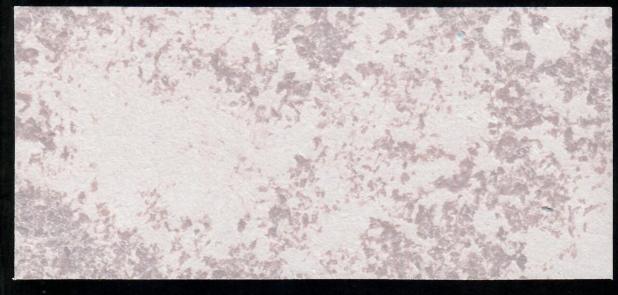

**ELEGANTO 18** 



ELEGANTO 19



**ELEGANTO 20** 



**ELEGANTO** is a new innovative decorative paint combining pearlescent effect with unique texture appearance. The paint enable you to fill your walls with iridescent light tricks that change every time you view it from a different angle. With this your wall will have a spectacular effect of shadow and chiaroscuro.

# Usage

For decorative of interior walls, ceilings, brickwork and cement boards with a unique pearlescent finish.

#### Pack Size

1 Liter & 2.5 liters

## Composition

Pigment: Oxide Pigment Binder: water-Base Resin Vehicle: Water

# **Technical Data**

Texture: Unique pearlescent finish Colour: A wide range of colours.

Theoretical Coverage: Approx. 7 - 9m2 / liter (Depending on surface evenness)

Drying Time: Single coat at standard thickness (28°C, 50% RH)

: Touch Dry ≤ 3 Hours : Hard Dry ≤ 3 days

Thinner/Cleaner: Water

#### Application

Brush: For normal use, thinning is not necessary.

## **Surface Preparation**

General/new: Surfaces must be sound, clean, dry and free from all defective or poorly adhering materials, dirt, grease or wax. To have better finish, rub down surface using suitable abrasive and dust off. For the best result, seal with one coat Of appropriate DESIGNE SEALER

Previously Painted: Remove all loose, defective and unstable paint film or powdery residue by brushing thoroughly and scraping

Shelf Life 2 years at ambient temperature in unopened containers

# Safety, Health and Environmental Information.

When applying paint, it is advisable to wear eye protection and suitable gloves In case of contact with eye, rinse with plenty of water immediately and seek medical advice.

Remove splashes of paint from skin by using soap or water.

Keep container tightly closed and away from food, drinks, animal feed and out of the reach of children.

Ensure good ventilation during application and drying.

Paint must always be stored in upright position and a cool place.

Dispose off any paint waste in accordance with the appropriate Environmental Quality Regulations.

The above information is given to the best of our knowledge based on our existing laboratory test and practical experience, however since conditions of actual use are beyond our control any recommendations and suggestions are made without warranty, express or implied and we reserve the right to after the given data without noise.

**البجانتو** هو دهان ديكوري مبتكر يجمع بين بريق الؤلؤ و تأثير وملمس فريد من نوعه. الطلاء يجعلك تملى، الحوانط بضي قوس قزح وهذا يختلف من زاوية رؤاية الحانط وهذا يجعل الحانط المدهون له تأثير مذهل فى تونيع اللضاء و الظل

## الاستخدام

يستخدم كدهان ديكور*ي* للحوانط الداخلية والسقوف والجدران الطوبية و الالواح الاسمنتية يعط*ي* تأثير فريد لبريق اللؤلؤ.

وزن العبوات

لتر و ۲٫۵ لتر

التركيبة

الصبغة : صبغة اكوسيد

المصلب : الراتنج القائم على المياه

الوسيط : المياه النشرة الفنية

التأثير: يعطي تأثير فريد لبريق الولو.

اللوان: مجموعة متنوعة من اللوان. التغطية النظرية: تقريباً من ٩٠٧ م ً /لتر (تعتمد على تساوي السطح)

وقت الجفاف: طبقة واحده من السمك الطبيعي (CARH, OS) (RH (OC))

< ۳ ساعات < ۳ آیام

الجفاف النسبي: الجفاف التام :

المخفف/المنظف: المياه

طريقة الاستخدام:

الفرشاة: للاستعمال المعتاد، ترقيق الدهان ليس ضرورياً،

# تجهيز السطح

للاسطح الجديدة: يجيب ان يكون السطح نظيف، جاف وخالى من جميع عيوب عدم تماسك السطح مثل الاتربة أو الطبقات الشمعية او الشحمية. وللحصول على التأثير النهائي فى افضل صورة. يجب فرك السطح باستخدام اداة مناسبة للجلخ والتغبير. للحصول على افضل نتيجة فى المرحلة اللخير اضف طبقة من ديزيني سىلار.

الاسطح المدهونه من قبل: يجب ازالة الطّبقات السطحية الغير مرغوب فيها باستخدام الصنفرة وملء الفراغات والثقوب الموجوده في السطح باستخدام مجون مناسب. امدة الصلاحية: سنتين فم مناخ و تغليف مناسبين.

# السلامة، الصحة والمعلومات البيئية.

عند القيام بالبدء فى الدهان من المستحسن ارتداء واقي للعين و قفارات ملائمة في حالة وصول الدهان الى العين يجب غسل العين بماء نقاي و مراجعة الطبيب

قم يازالة البقع من على جلدك باستخدام الماء او الصابون قم بغلق العبوة جيداً وقم بابعدها عن الطعام، الشراب أو متناول اللَّطفال.

قم بغلق العبوة جيداً وقم بابعدها عن الطعام، الشراب أو متناول الأطفال تأكد من وجود التهوية الجيدة اثناء التطبيق و التجفيف.

عبوة الدهان يجب دائما ان تكون فى وضع رأسي و مكان بارد بعيداً عن مصادر الحرارة. التخلص من نفايات الدهانات وفقاً لتعليمات لجودة البينة

يبنات المرفقه بالإطي هي خلاصة كجارينا. القائمة على اسس علمية و اختيارات، لكن هنك ظروف خارجة عن سيطرتنا اي توصيات ال قتر حات تحنث درن اي ضمان صريح او ضمني ، نحن نحقظ بالحق في تعنيل بينات المنتج عند الحاجه دون اي النعار مسيق.



Egyptian European Paints Co.

10<sup>th</sup> of Ramadan - The industrial zone A6 www.europe-paints.com